


## Alimentatori Power suppliers



Articolo 7005F Item 7005F

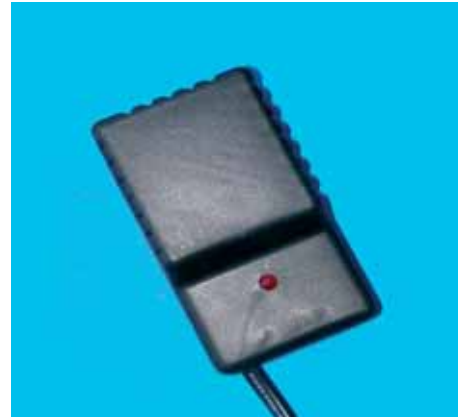

Articolo 7005 Item 7005

Sono interamente realizzati in contenitore plastico e dotati di un gancio per il fissaggio. | Plastic housing provided with a fixing hook.

Articolo Item	Ingressi Inputs	Uscite Outputs	Tensione di alimentazione Main voltage [Vac (±10%)]	Tensione d'uscita Output voltage [Vdc (±5%)]	Corrente max di uscita Max load current [mA]	Dispositivo di stabilizzazione Voltage regulation device
<b>7002</b>	1	1	220	12	100	Integrato
<b>7002/2*</b>	1	2	220	12	100	Integrato
<b>7003</b>	1	1	220	12	150	Integrato
<b>7003/2*</b>	1	2	220	12	150	Integrato
<b>7005</b>	1	1	220	12	120	Integrato
<b>7005/2*</b>	1	2	220	12	120	Integrato
<b>7005F**</b>	1	1	220	12	120	Integrato

(\*) Nella versione a due uscite il segnale subisce un'attenuazione di 4dB; chiudere sempre con un carico resistivo 75 Ohm (Art. 3536) l'eventuale uscita non utilizzata.

(\*\*) Con connettori F.

(\*) The model with 2 outputs has a 4dB signal attenuation; the unused output must always be closed with a 75 Ohm charge (Item 3536).

(\*\*) F connectors.



Articolo 7002 Item 7002