


Miscelatore TV SAT da palo Art. 9325 - Art. 9326

Outdoor TV SAT mixer Item 9325 - Item 9326

Consentono la miscelazione di segnali TV terrestre e satellitare. Se l'impianto TV terrestre è dotato di un piccolo amplificatore da palo (max 100mA) è possibile utilizzare il miscelatore da palo Art. 9325 che consente il passaggio dell'alimentazione per l'amplificatore. In quest'ultimo caso se l'alimentatore è posto a valle del demiscelatore interno è necessario usare per la demiscelazione il codice 9337/DC o 9338/DC.

For mixing or demixing a TV signal with a SAT signal. If there is an antenna amplifier, powered via coaxial download, it is necessary to use the item 9325, that allows the power pass for the TV amplifier.

If the antenna amplifier power supplies is installed before the demix is necessary to use as demix the 9337/DC or 9338/DC items.

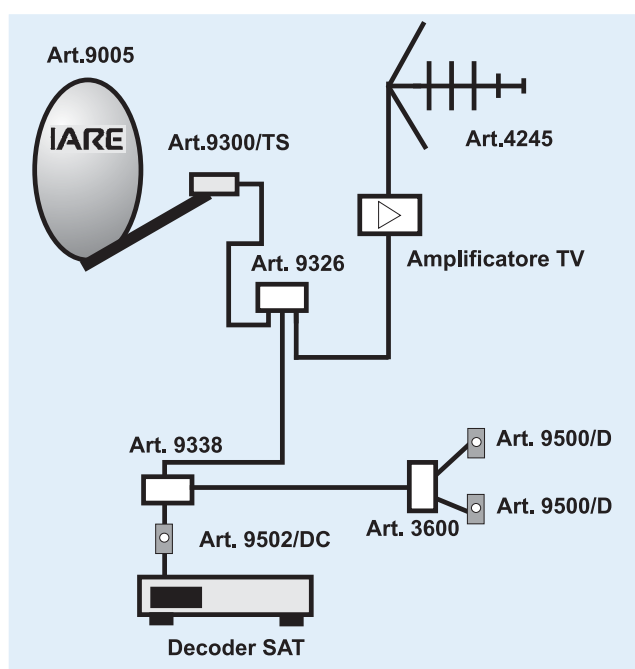

Articolo 9325-9326 Item 9325-9326

Caratteristiche tecniche

- Frequenza di lavoro: TV Terr. 5÷862MHz
TV SAT 950÷2400MHz
- Attenuazione di passaggio: 2dB
- Telaio metallico in contenitore plastico a prova di pioggia idoneo per il montaggio a palo
- Schermatura: VHF ≥ 75dB
UHF ≥ 65dB
SAT ≥ 55dB
- Boccole tipo F femmina
- Passaggio della CC sul ramo SAT
- Ramo terrestre isolato (passaggio CC solo su Art. 9325)

Technical note

- Frequency range: TV Terr. 5÷862MHz
TV SAT 950÷2400MHz
- Insertion loss: 2dB
- Metal chassis in a weatherproof plastic housing for pole mounting
- Screening: VHF ≥ 75dB
UHF ≥ 65dB
IF SAT ≥ 55dB
- Female F connectors
- DC flow between input and output for satellite signals
- TV input insulated (DC flow only for item 9325)